

# BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR

SESSION 2015

Épreuve de mathématiques

GROUPEMENT B

CODE : MATGRB1

Durée : 2 heures

SPECIALITÉS	COEFFICIENTS
Aéronautique	2
Aménagement finition	2
Après-vente automobile	2
Assistance technique d'ingénieur	2
Bâtiment	2
Conception et réalisation de carrosseries	2
Conception et réalisation de systèmes automatiques	2
Construction navale	2
Constructions métalliques	2,5
Domotique	2
Enveloppe du bâtiment : façades – étanchéité	2
Environnement nucléaire	2
Études et économie de la construction	2
Fluide – énergie – environnement	2
Géologie appliquée	1,5
Industrialisation des produits mécaniques	2
Maintenance et après-vente des engins de travaux publics et de manutention	1
Maintenance industrielle	2
Moteurs à combustion interne	2
Traitement des matériaux	3
Travaux publics	2

Dès que le sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.  
Le sujet comporte 7 pages numérotées de 1/7 à 7/7.

Les calculatrices de poche sont autorisées conformément à la circulaire n° 99-186 du 16 novembre 1999.  
La clarté du raisonnement et la qualité de la rédaction interviendront pour une part importante dans l'appréciation des copies.


## EXERCICE 1 (10 points)

Sur une chaîne de montage, une pièce de 10 kg est située sur un plateau.

On note  $f(t)$  la cote (en mètres) du plateau à l'instant  $t$  (en secondes), calculée par rapport au sol.

On suppose que  $f$  est une fonction de la variable réelle  $t$  définie et deux fois dérivable sur  $[0, +\infty[$ .

L'objectif de l'exercice est d'étudier  $f$  afin de réaliser correctement le transfert de la pièce sur un tapis roulant.

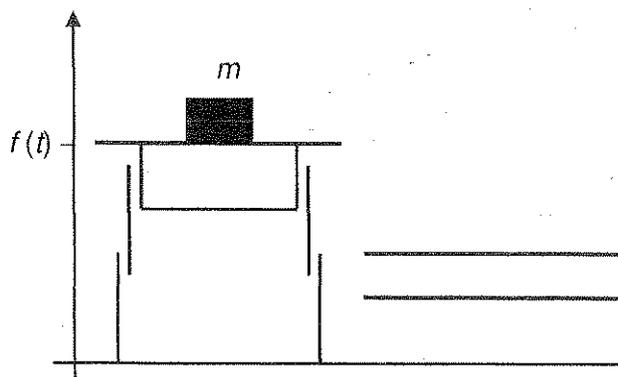

Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.

### A. Résolution d'une équation différentielle

On considère l'équation différentielle (E) :

$$y'' + 5y' + 4y = 10,$$

où  $y$  est une fonction de la variable réelle  $x$ , définie et deux fois dérivable sur  $[0, +\infty[$ ,  $y'$  la fonction dérivée de  $y$  et  $y''$  sa fonction dérivée seconde.

1° a) Résoudre dans  $\mathbf{R}$  l'équation  $r^2 + 5r + 4 = 0$ .

b) En déduire les solutions définies sur  $\mathbf{R}$  de l'équation différentielle ( $E_0$ ) :

$$y'' + 5y' + 4y = 0.$$

On fournit les formules suivantes.

Équations	Solutions sur un intervalle $I$
Équation différentielle : $ay'' + by' + c = 0$ .	Si $\Delta > 0$ , $y(t) = \lambda e^{r_1 t} + \mu e^{r_2 t}$ où $r_1$ et $r_2$ sont les racines de l'équation caractéristique.
Équation caractéristique : $ar^2 + br + c = 0$ de discriminant $\Delta$ .	Si $\Delta = 0$ , $y(t) = (\lambda t + \mu) e^{r t}$ où $r$ est la racine double de l'équation caractéristique.
	Si $\Delta < 0$ , $y(t) = [\lambda \cos(\beta t) + \mu \sin(\beta t)] e^{\alpha t}$ où $r_1 = \alpha + i\beta$ et $r_2 = \alpha - i\beta$ sont les racines complexes conjuguées de l'équation caractéristique.

2° Un logiciel de calcul formel résout ci-dessous l'équation différentielle (E).

La ligne d'entrée (%i1) est la ligne de commande de la résolution de l'équation différentielle (E). La ligne notée (%o1) est la ligne de sortie.


Ce logiciel note  $\%e^{-t}$  la quantité  $e^{-t}$  et  $\%k1$  et  $\%k2$  deux constantes réelles  $k_1$  et  $k_2$ .

```
(%i1) ode2('diff(y,t,2)+5*'diff(y,t)+4*y=10,y,t);
(%o1) y = %k1 %e^{-t} + %k2 %e^{-4t} + 5/2
```

L'étude du système mécanique montre que  $f$  est la solution de l'équation différentielle (E) vérifiant les conditions initiales  $f(0) = 5$  et  $f'(0) = -1$ . En utilisant le résultat du logiciel, qu'on ne demande pas de démontrer, déterminer une expression de  $f(t)$  en fonction de  $t$ .

## B. Étude d'une fonction

La courbe  $C$  ci-dessous est la représentation graphique, dans un repère orthogonal  $(O; \vec{i}, \vec{j})$  de la fonction  $f$  définie sur  $[0, +\infty[$  par  $f(t) = 3e^{-t} - 0,5e^{-4t} + 2,5$ .

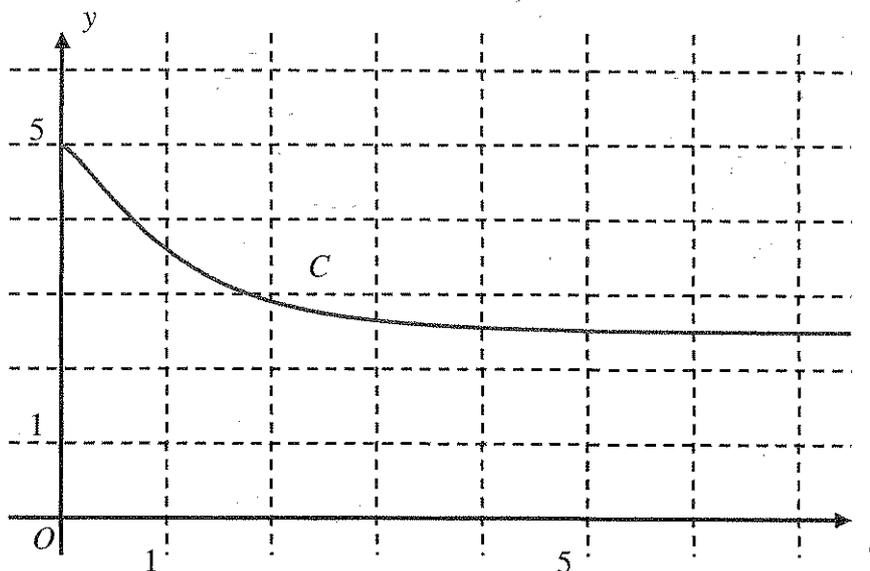

1° a) Conjecturer le sens de variation de la fonction  $f$  sur l'intervalle  $[0, +\infty[$ .

b) Un logiciel de calcul formel donne ci-dessous une expression de la dérivée de  $f$ .

La ligne d'entrée (%i2) est la ligne de commande d'une écriture factorisée de la dérivée de  $f$ .

La ligne notée (%o2) est la ligne de sortie.

Ce logiciel note  $\%e^{-4t}$  la quantité  $e^{-4t}$  et  $\%e^{3t}$  la quantité  $e^{3t}$ .

```
(%i2) factor(diff(3*exp(-t)-0.5*exp(-4*t)+2.5,t));  
rat: replaced 2.0 by 2/1 = 2.0  
(%o2) -%e^{-4t}(3 %e^{3t}-2)
```

On admet que, pour tout réel  $t$  de l'intervalle  $[0, +\infty[$ ,  $3e^{3t} - 2 > 0$ . En utilisant, sans le démontrer, le résultat du logiciel, justifier la conjecture de la question 1° a).

2° Le logiciel de calcul formel permet d'obtenir le développement limité de la fonction  $f$ , à l'ordre 2, au voisinage de 0.

La ligne d'entrée (%i3) est la ligne de commande de ce développement limité.

La ligne notée (%o3)/T/ est la ligne de sortie.

```
(%i3) taylor(3*exp(-t)-0.5*exp(-4*t)+2.5,t,0,2);  
rat: replaced 2.5 by 5/2 = 2.5  
rat: replaced -0.5 by -1/2 = -0.5  
(%o3)/T/ 5-t-\frac{5t^2}{2}+...
```

a) Cette question est une question à choix multiples. Une seule réponse est exacte. Recopier sur la copie la réponse qui vous paraît exacte. On ne demande aucune justification.

La réponse juste rapporte un point. Une réponse fausse ou une absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Le développement limité de la fonction  $f$ , à l'ordre 2, au voisinage de 0 est :

$5 - t - \frac{5}{2} t^2.$	$5 - t - \frac{5}{2} t^2 + t^2 \varepsilon(t)$ avec $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0.$	$5 - t + t \varepsilon(t)$ avec $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0.$	$-\frac{5}{2} t^2 + t^2 \varepsilon(t)$ avec $\lim_{t \rightarrow 0} \varepsilon(t) = 0.$
----------------------------	---	---	--

b) Donner une équation de la tangente  $T$  à la courbe  $C$  au point d'abscisse 0.

c) Étudier la position relative de la courbe  $C$  et de la tangente  $T$  au voisinage du point d'abscisse 0.

3° a) Déterminer  $\lim_{t \rightarrow +\infty} f(t).$

On fournit les limites suivantes :  $\lim_{t \rightarrow +\infty} e^t = +\infty$  ;  $\lim_{t \rightarrow -\infty} e^t = 0.$

b) Interpréter graphiquement la limite obtenue à la question 3° a) en termes d'asymptote.

### C. Application au transfert de la pièce sur le tapis roulant

On admet la modélisation selon laquelle la cote  $f(t)$  (en mètres) du plateau à l'instant  $t$  (en secondes), calculée par rapport au sol, est donnée par la fonction  $f$  définie et représentée dans la partie B.

La partie supérieure du tapis roulant est située à 2,5 mètres du sol. La pièce peut être transférée dès qu'elle se situe à un centimètre du tapis roulant.

1° À partir de quel instant  $t_0$  la pièce peut-elle être transférée sur le tapis roulant ?

Pour cette question, on attend une valeur approchée de  $t_0$  arrondie au dixième par excès, obtenue à l'aide de la calculatrice, en expliquant la méthode suivie.

2° L'algorithme suivant affiche les bornes d'un encadrement de  $t_0$ .

Variables :  $a, b, m$

Initialisation :  $a$  prend la valeur 5

$b$  prend la valeur 6

Traitement : Tant que  $b - a > 0,1$

$m$  prend la valeur  $\frac{a+b}{2}$

Si  $f(m) > 2,51$  alors  $a$  prend la valeur  $m$

Sinon  $b$  prend la valeur  $m$

Fin de Si

Fin de Tant que

Sortie : Afficher  $a$  et  $b$

a) Faire tourner cet algorithme « à la main » sur trois étapes en complétant le tableau ci-dessous que l'on recopiera sur la copie.

	étape 1	étape 2	étape 3
$a$	5		
$b$	6		
$b - a$			
$m$			

b) Que peut-on dire de l'amplitude de l'encadrement de  $t_0$  fourni par cet algorithme ?

## EXERCICE 2 (10 points)

*Les trois parties de cet exercice peuvent être traitées de façon indépendante.  
Dans cet exercice, les résultats approchés sont, sauf mention du contraire,  
à arrondir à  $10^{-3}$ .*

Une entreprise fabrique et assemble des pièces métalliques pour l'industrie aéronautique. Elle conçoit en particulier des rivets flush (à tête fraisée), rivets visibles depuis l'extérieur des avions. Ce type de rivet permet de faire en sorte que la tête du rivet affleure la surface de la tôle.

### A. Loi exponentielle

Une machine en charge de la fabrication de ces rivets doit régulièrement être calibrée. On considère que la durée  $T$  de fonctionnement, exprimée en heures, entre deux calibrages, est une variable aléatoire de loi exponentielle de paramètre  $\lambda = 0,005$ .

On rappelle que, pour tout nombre réel positif  $t$ , on a :

$$P(T \leq t) = 1 - e^{-\lambda t}.$$

1° Déterminer  $P(T \leq 100)$ .

2° On rappelle que l'espérance  $E(T)$  de la variable aléatoire  $T$  est égale à  $E(T) = \frac{1}{\lambda}$ .

Calculer  $E(T)$ . Interpréter ce résultat.

### B. Loi binomiale et loi normale

On prélève au hasard un rivet dans un stock important. On note  $E$  l'événement : « le rivet prélevé est non conforme ». On suppose que  $P(E) = 0,01$ .

Les rivets sont conditionnés par lots de 500. On prélève au hasard 500 rivets. On suppose que le stock est suffisamment important pour assimiler ce prélèvement à un tirage avec remise. On note  $X$  la variable aléatoire qui, à chaque lot de 500 rivets ainsi prélevé, associe le nombre de rivets non conformes de ce lot.

1° Justifier que  $X$  suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2° a) Calculer, à l'aide de la calculatrice,  $P(X = 0)$ . Interpréter le résultat obtenu.

b) Calculer, à l'aide de la calculatrice, la probabilité qu'un lot de 500 rivets ainsi prélevés contienne au plus 7 rivets défectueux.

3° On admet que la loi de probabilité de la variable aléatoire  $X$  peut être approchée par une loi normale.

a) Justifier que l'on peut considérer que cette loi normale a pour moyenne 5 et pour écart type 2,22.

b) On désigne par  $Y$  une variable aléatoire suivant la loi normale de moyenne 5 et d'écart type 2,22.

Calculer, à l'aide de la calculatrice,  $P(Y \leq 7,5)$ .

Comparer avec la probabilité obtenue à la question 2° b.

GROUPEMENT B DES BTS	Session 2015
Mathématiques	Code : MATGRB1 Page : 6/7

### C. Test d'hypothèse

On se propose de construire un test d'hypothèse pour contrôler la moyenne  $\mu$  de l'ensemble des diamètres, en millimètres, des rivets constituant une prochaine livraison à effectuer.

On note  $Z$  la variable aléatoire qui, à chaque rivet prélevé au hasard dans la livraison, associe son diamètre. La variable aléatoire  $Z$  suit une loi normale de moyenne inconnue  $\mu$  et d'écart type  $\sigma = 0,15$ .

On désigne par  $\bar{Z}$  la variable aléatoire qui, à chaque échantillon aléatoire de 100 rivets prélevés dans la livraison, associe la moyenne des diamètres de ces rivets. La livraison est suffisamment importante pour que l'on puisse assimiler ces prélèvements à des tirages avec remise.

L'hypothèse nulle  $H_0$  est : «  $\mu = 45$  », dans ce cas la livraison est dite conforme pour le diamètre.

L'hypothèse alternative  $H_1$  est : «  $\mu \neq 45$  ».

Le seuil de signification du test est fixé à 5 %.

1° On admet que sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , la variable aléatoire  $\bar{Z}$  suit la loi normale de moyenne 45 et d'écart type 0,015. On souhaite déterminer, sous l'hypothèse nulle  $H_0$ , le réel positif  $h$  tel que  $P(45 - h \leq \bar{Z} \leq 45 + h) = 0,95$ .

Pour cela, on a tabulé ci-dessous, la probabilité  $P(45 - h \leq \bar{Z} \leq 45 + h)$  pour différentes valeurs de  $h$ .

B2 $f_x$ =LOI.NORMALE(45+B1;45;0,015;VRAI)-LOI.NORMALE(45-B1;45;0,015;VRAI)								
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	$h$	0,029	0,0291	0,0292	0,0293	0,0294	0,0295	0,0296
2	$P(45 - h \leq \bar{Z} \leq 45 + h)$	0,9468049	0,9476203	0,9484253	0,9492199	0,9500042	0,9507783	0,9515424

Exploiter cette capture d'écran pour déterminer une valeur approchée de  $h$  par excès à  $10^{-4}$  près.

2° Énoncer la règle de décision permettant d'utiliser ce test.

3° On prélève un échantillon aléatoire de 100 rivets dans la livraison et on observe que, pour cet échantillon, la moyenne des diamètres est  $\bar{z} = 45,031$  mm.

Peut-on, au seuil de 5 %, conclure que la livraison est conforme pour le diamètre ?